



Standortvernetzung – MPLS VPN

Leistungsbeschreibung

Stand: 2009-12-15
Version: 0.7

UPC Austria GmbH
Wolfganggasse 58-60, 1120 Wien



Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	3
2	KEY FACTS	3
3	UPC BACKBONE	4
4	PRODUKTÜBERSICHT	5
5	PRODUKTDDETAILS	6
5.1	Topologie	6
5.2	Standortanbindung.....	7
5.3	Adressierung.....	8
5.4	Endgeräte	8
5.5	Service Level Agreement (SLA)	9
5.6	Quality of Service (QoS).....	10
5.7	CPE-Zugriff (per SNMP).....	11
5.8	Access Backup	11
5.9	Datentransfervolumen Flat Rate.....	12
6	SICHERHEIT.....	12
7	SERVICE-ÜBERGABE.....	13
8	NETZABSCHLUSSPUNKT (NAP).....	13
9	KONFIGURATION/INSTALLATION	13
10	VORAUSSETZUNGEN FÜR INSTALLATION UND BETRIEB	13
11	QUALITÄT.....	14
12	SERVICEMANAGEMENT / SUPPORT-DATEN	14
13	IMPRESSUM.....	15

1 EINLEITUNG


Standortvernetzung MPLS VPN ist eine end-to-end Dienstleistung von UPC Austria und dient dem IP basierenden Zusammenschluss von Kundenstandorten mit mehreren Serviceklassen zu einem geschlossenen, privaten Netzwerk. Dabei wird größter Wert auf Qualität, Verfügbarkeit und Sicherheit gelegt. Die Dienstleistung wird über das UPC MPLS (Multi Protocol Label Switching) Netzwerk realisiert. Auf Grund der Netzwerkeigenschaften ist eine klare Trennung zu anderen Kunden-Netzwerken und der UPC Internet Plattform sichergestellt.

Die Anbindung einzelner Standorte kann durch unterschiedliche Technologien und mit unterschiedlichen Dienstleistungsparametern realisiert werden. Durch den modularen und flexiblen Produktaufbau kann diese Auswahl durch den Kunden entsprechend seiner Bedürfnisse erfolgen.

2 KEY FACTS

Standortvernetzungen eignen sich hervorragend, um Unternehmensstandorte kostensparend miteinander zu verbinden und dadurch Synergien zu erzielen. Dies gilt sowohl für Unternehmen mit drei Standorten als auch international ansässigen Unternehmen mit mehreren hundert Standorten.

Nicht nur die Einsparungen bei der Vernetzung der Standorte selbst sind das Kriterium, warum sich Unternehmen für die Dienstleistung Standortvernetzung MPLS VPN von UPC entscheiden. Zentrale Ressourcen wie Internetzugang, Server, Firewalls, etc. helfen Kosten zu senken und Kernkompetenzen zu konzentrieren. Auch Themen wie kostenlose unternehmensinterne Telefonie, kollaboratives Arbeiten und Unified Communications (Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, etc.) unterstützen dieses UPC Service.

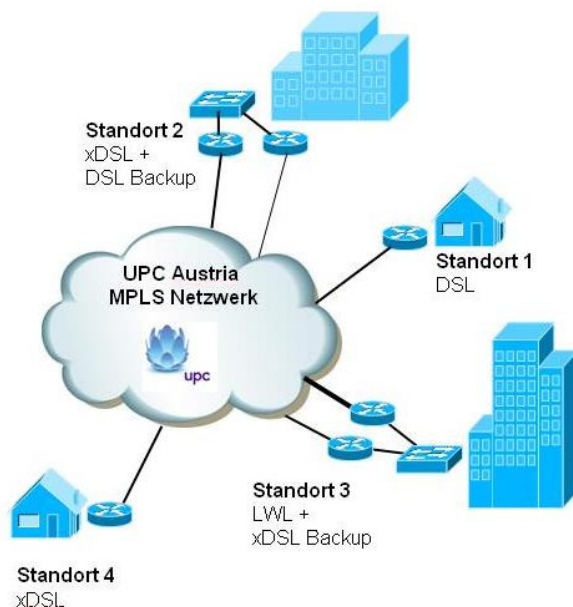



Die Standorte werden - unabhängig von der geografischen Lage - in einem geschlossenen Netzwerk, welches technisch in dementsprechende Subnetze unterteilt ist, miteinander verbunden. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl an Vorteilen, welche hier in Kürze veranschaulicht werden (Details siehe unten):

- Leichtere Verwaltung der Systeme, Arbeitsplätze,... durch die IT-Abteilung
- Sicherheitsaspekt bzgl. Abgrenzung zu anderen Netzen
- Zugriff auf zentrale Daten vereinfacht (z.B. zentraler Fileserver)

- Kommunikation der Applikationen (z.B. Kassensysteme der Außenstellen mit zentralem Server)
- Quality of Service erlaubt die definierte Paket-Priorisierung für die optimierte Übertragung von Real-Time-Anwendungen (z.B. Voice over IP) oder firmenkritische Daten (z.B. Citrix)
- Garantierte Service Level Agreements (SLAs)
- Hochqualitative Endgeräte vom am Weltmarkt führenden Hersteller Cisco

3 UPC BACKBONE

Die Dienstleistung Standortvernetzung MPLS VPN wird über das redundant aufgebaute UPC Netzwerk realisiert. Hohe Bandbreiten, Wege- und Komponentenredundanzen sowie Mechanismen zur Sicherstellung der benötigten Servicequalität sichern Businesskunden ein qualitativ hochwertiges, hoch verfügbares Service in ganz Österreich. Selbst über die Landesgrenzen hinaus wird über das paneuropäische Netzwerk von UPC und unseren internationalen Partnern die Beibehaltung der Qualitätsstandards von UPC Business sichergestellt.

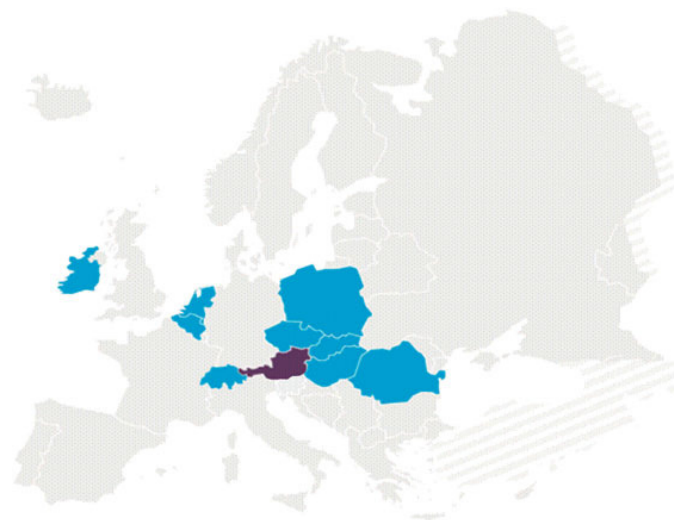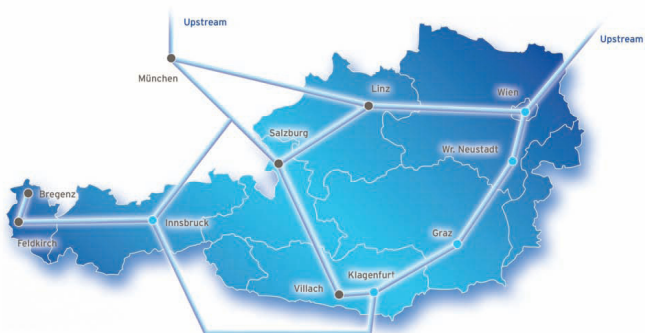



4 PRODUKTÜBERSICHT

Mit der Dienstleitung Standortvernetzung MPLS VPN besteht die Möglichkeit, Standorte über unterschiedliche Accesstechnologien an den UPC Business Backbone anzubinden und weitere Services zu nutzen. Hier eine Darstellung der Möglichkeiten:

- **xDSL:** basiert auf der DSL Breitband-Technologie über bestehende oder neu zu errichtende Kupferleitungen. Durch den Einsatz von entsprechenden Endgeräten, die im Leistungsumfang enthalten sind, wird eine vielfältige Auswahl von Access-Zugängen mit asymmetrischen und symmetrischen Bandbreiten auf UPC eigener Infrastruktur angeboten
- **DSL:** basiert auf der DSL Breitband-Technologie über bestehende oder neu zu errichtende Kupferleitungen. Die Services werden unter Einbezug der Telekom Austria (nachfolgend kurz „TA“) realisiert. Zusätzlich zu den MPLS Monatsentgelten fallen bei asymmetrischen Leitungen die jeweiligen monatlichen Entgelte für den Telefonanschluss der TA an, die auch direkt von der TA verrechnet werden.
- **Fiber:** Werden Unternehmensstandorte über das zuverlässige Glasfasernetz von UPC Austria mittels Standleitungen verbunden, so profitieren Kunden von den Vorteilen dieses Highspeed Multimedianeetzes, das vollste Transparenz und Sicherheit bietet.
- **Transparent Line (TL)** Mit dieser Glasfaser-Anbindung werden Services über UPC Infrastrukturpartner in das MPLS Service eingebunden.

Standortanbindung, realisierbar über UPC eigene Infrastruktur:

Access Bandbreiten	CPE	Topologie	SLA	Quality of Service	SNMP	Backupleitung
Business MPLS 2048/512 xDSL	CISCO 877	Any2Any	Medium (inkludiert) Large	3 Serviceklassen Premium Data Advanced Data Standard Data	Ohne SNMP Zugriff (Default)	DSL gesamt
Business MPLS 4096/768 xDSL	CISCO 877					
Business MPLS 8192/768 xDSL	CISCO 877					
Business MPLS 512/512 xDSL	CISCO 871					
Business MPLS 1024/1024 xDSL	CISCO 871					
Business MPLS 2048/2048 xDSL	CISCO 871					
Business MPLS 4096/4096 xDSL	CISCO 871			2 Serviceklassen Premium Data Standard Data	Mit SNMP Zugriff	DSL gesamt xDSL gesamt 4Mbit/s TL
Business MPLS 8192/8192 xDSL	CISCO 1841					
Business MPLS 12288/12288 xDSL	CISCO 1841					
Business MPLS 20/20 Mbit Fiber	CISCO 1841			2 Serviceklassen Advanced Data Standard Data		
Business MPLS 40/40 Mbit Fiber	CISCO 2821					
Business MPLS 60/60 Mbit Fiber	CISCO 2851					
Business MPLS 80/80 Mbit Fiber	CISCO 3825					
Business MPLS 100/100 Mbit Fiber	CISCO 3845					


Standortanbindung, realisierbar nur über UPC fremde Infrastruktur:

Access Bandbreiten	CPE	Topologie	SLA	Class of Service	SNMP	Backupleitung
Business MPLS 2048/512 DSL	CISCO 877	Any2Any	nicht verfügbar	2 Serviceklassen Premium Data Standard Data	Ohne SNMP Zugriff (Default)	nicht verfügbar
Business MPLS 4096/512 DSL	CISCO 877					
Business MPLS 8192/768 DSL	CISCO 877					
Business MPLS 512/512 DSL	CISCO 878					
Business MPLS 1024/1024 DSL	CISCO 878					
Business MPLS 2048/2048 DSL	CISCO 878					
Business MPLS 4096/4096 DSL	CISCO 878			3 Serviceklassen Premium, Advanced, Standard	Mit SNMP Zugriff	DSL gesamt xDSL gesamt
Business MPLS 8192/8192 DSL	CISCO 1841					
Business MPLS 12288/12288 DSL	CISCO 1841					
Business MPLS 4/4 Mbit TL	CISCO 871			Medium (inkludiert) Large		
Business MPLS 20/20 Mbit TL	CISCO 1841					
Business MPLS 40/40 Mbit TL	CISCO 2821					
Business MPLS 60/60 Mbit TL	CISCO 2851					
Business MPLS 80/80 Mbit TL	CISCO 3825					
Business MPLS 100/100 Mbit TL	CISCO 3845	2 Serviceklassen Advanced, Standard				

5 PRODUKTDDETAILS

5.1 Topologie

UPC Austria realisiert Kundennetzwerke in der bewährten „Any-to-Any“ Topologie. Durch diese spezielle Art der Vernetzung ist der Kunde in seinem Netzwerk uneingeschränkt, da jeder Standort mit allen anderen im Netzwerk befindlichen Standorten direkt kommunizieren kann. Dies vereinfacht die Administration des Gesamtnetzes und ermöglicht netzintern die uneingeschränkte Kommunikation. Dabei werden zentrale Einrichtungen wie Server, ein unternehmensweiter Internetzugang, etc. optimal unterstützt.

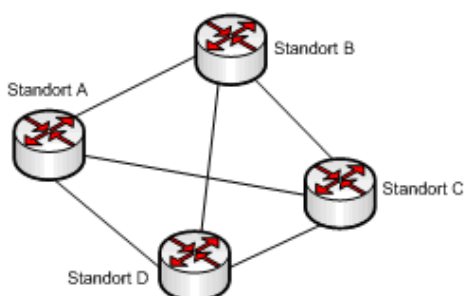



5.2 Standortanbindung

Jeder Unternehmensstandort hat seine spezielle Funktion und damit verbunden eine unterschiedliche Anforderung an die Anbindung. Die Anforderung an Verfügbarkeit und Stabilität einer Zentrale mit zentralisierten unternehmensinternen Services ist meistens höher als die einer Außenstelle. UPC Business bietet ein ideal abgestimmtes Technologie/Bandbreiten Portfolio von klein bis groß, um Standorte den spezifischen Anforderungen entsprechend zu verbinden. Es kann zu Einschränkungen kommen, wenn die Anbindung auf Grund von geografischen Gegebenheiten nicht wunschgemäß realisiert werden kann.

Standortanbindung, realisierbar über UPC eigene Infrastruktur:

Produkt	Download in kBit/s	Upload in kBit/s	Daten-volumen	CPE*	SLA
Business MPLS xDSL	2.048	512	Flat	Cisco 877	medium
Business MPLS xDSL	4.096	768	Flat	Cisco 877	medium
Business MPLS xDSL	8.192	768	Flat	Cisco 877	medium
Business MPLS xDSL	512	512	Flat	Cisco 871	medium
Business MPLS xDSL	1.024	1.024	Flat	Cisco 871	medium
Business MPLS xDSL	2.048	2.048	Flat	Cisco 871	medium
Business MPLS xDSL	4.096	4.096	Flat	Cisco 871	medium
Business MPLS xDSL	8.192	8.192	Flat	Cisco 1841	medium
Business MPLS xDSL	12.288	12.288	Flat	Cisco 1841	medium
Business MPLS Fiber	20.480	20.480	Flat	Cisco 1841	medium
Business MPLS Fiber	40.960	40.960	Flat	Cisco 2821	medium
Business MPLS Fiber	61.440	61.440	Flat	Cisco 2851	medium
Business MPLS Fiber	81.920	81.920	Flat	Cisco 3825	medium
Business MPLS Fiber	102.400	102.400	Flat	Cisco 3845	medium

Standortanbindung, realisierbar nur über UPC fremde Infrastruktur:

Produkt	Download in kBit/s	Upload in kBit/s	Daten-volumen	CPE*	SLA
Business MPLS DSL	2.048	512	Flat	Cisco 877	-
Business MPLS DSL	4.096	512	Flat	Cisco 877	-
Business MPLS DSL	8.192	768	Flat	Cisco 877	-
Business MPLS DSL	512	512	Flat	Cisco 878	-
Business MPLS DSL	1.024	1.024	Flat	Cisco 878	-
Business MPLS DSL	2.048	2.048	Flat	Cisco 878	-
Business MPLS DSL	4.096	4.096	Flat	Cisco 878	-
Business MPLS DSL	8.192	8.192	Flat	Cisco 1841	-
Business MPLS DSL	12.288	12.288	Flat	Cisco 1841	-
Business MPLS Fiber	20.480	20.480	Flat	Cisco 1841	medium
Business MPLS Fiber	40.960	40.960	Flat	Cisco 2821	medium
Business MPLS Fiber	61.440	61.440	Flat	Cisco 2851	medium
Business MPLS Fiber	81.920	81.920	Flat	Cisco 3825	medium
Business MPLS Fiber	102.400	102.400	Flat	Cisco 3845	medium



„Download“ gibt die Bandbreite an, die beim Empfang von Daten zur Verfügung steht. „Upload“ gibt die Bandbreite an, die beim Versand von Daten zur Verfügung steht. Die angegebenen Bandbreiten sind Bruttobandbreiten.

Bei diesen Angaben handelt es sich um die technisch realisierte Anschluss-Bandbreite. Jedes verwendete Protokoll hat einen Overhead, wodurch nicht 100% der technischen Bandbreite für die Datenübertragung zur Verfügung steht.

* CPE = customer premises equipment

5.3 Adressierung

Für jeden Endpunkt können IP-Adressen aus dem Bereich der privaten Netze laut RFC1918 frei vergeben werden. Private IP-Adressen gehören zu bestimmten IP-Adressbereichen, die im Internet nicht geroutet werden. Wählbar sind IP-Adressen aus folgenden Bereichen:

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Die Adressierung der Endpunkte der MPLS Vernetzung wird vom Kunden vorgegeben (Netz-Adresse und Netzmaske). Die Vergabe der Netz-Adressen muss im Kunden-Netzwerk eindeutig sein. Somit ist es nicht möglich, dass zwei oder mehr Standorte die gleiche Adressierung verwenden. Das LAN-Interface des Netzabschlusspunktes (LAN Ethernet Interface des CPEs) erhält eine vom Kunden gewählte IP-Adresse. In der Regel wird hierbei die niedrigste Adresse aus dem für den Kundenstandort genannten IP Netz definiert (Beispiel: Netz 172.30.1.0/24 als Netz des Standortes, damit 172.30.1.1 als Interfaceadresse des Übergabepunktes).

Für die Adressierung der Wege innerhalb des UPC MPLS Backbones werden für jeden Standort weitere IP Linknetz-Adressen (Maske /30 oder 255.255.255.252) vom Kunden festgelegt, die den beim Kunden installierten CPE logisch mit dem MPLS Backbone von UPC verbinden. Diese IP Adressen sind für den Kunden als Hop durch das Netz sichtbar (etwa bei „Traceroute“) und dürfen vom Kunden nicht in den eigenen Netzen verwendet werden.

Alle notwendigen IP Adressen und –bereiche müssen bei Bestellung an UPC übermittelt werden.

5.4 Endgeräte

Unabhängig von der Produktwahl stellt UPC Austria bei jedem Kundenstandort ein hochwertiges Endgerät als CPE (customer premises equipment) vom Hersteller Cisco bereit. Durch diese hochqualitative Hardware wird ein stabileres Service gewährleistet und Business Features ermöglicht, die im Rahmen dieses Dokuments noch genauer erläutert werden. Das bereitgestellte CPE ist Teil der end-to-end Dienstleistung von UPC Austria und verbleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weiterhin im Eigentum von UPC Austria.

Das für den Betrieb erforderliche Modem, der Splitter und die dazugehörige Verkabelung werden im Falle von DSL Services von der Telekom Austria zur Verfügung gestellt. Für alle anderen Geräte wie Rechner, Kabel, Netzwerkkarte, etc. muss der Kunde selbst Sorge tragen. Die von Telekom Austria gelieferten Endgeräte verbleiben im Eigentum von Telekom Austria und müssen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses an Telekom Austria retourniert werden. Bei Leitungsendgeräten von möglichen anderen von UPC beauftragten Unternehmen wird ebenso verfahren.

Das Endgerät sorgt für die Verbindung des Kunden-LANs (Local Area Network) mit dem MPLS Backbone von UPC. In manchen Fällen ist zur Abdeckung besonderer Funktionalitäten die Installation von zwei oder mehr Endgeräten erforderlich.

Das Endgerät kann als Tisch oder auch als 19 Zoll Einschubgerät ausgeführt sein. Der für das Endgerät erforderliche Platz ist vom Kunden an geeigneter Stelle zu Verfügung zu stellen. Dieser Standort muss jederzeit und unverzüglich für UPC oder für von UPC beauftragte Unternehmen im Zuge von vor Ort



Einsätzen zugänglich gemacht werden. Der Kunde hat keinen Anspruch auf die Beistellung eines Endgerätes in einer bestimmten Ausführung.

Die für das Endgerät erforderlichen Stromversorgungen (230 VAC) sind vom Kunden bereitzustellen. Im Normalfall ist für jedes Endgerät eine Stromversorgung (Ausnahme bei redundanter Stromversorgung) vorzusehen. Zusätzlich ist eine weitere Stromversorgung für notwendige Entstörungsmaßnahmen zu Verfügung zu stellen. Die Länge der Netzkabel der Endgeräte beträgt ca. 1,5 m.

Der Kunde hat für die unterbrechungsfreie Stromversorgung aller Endgeräte, die im Zuge dieser Dienstleistung von UPC bereitgestellt werden, Sorge zu tragen. Ausfälle der Stromversorgung, egal wodurch diese verursacht werden, gehen nicht zu Lasten der Verfügbarkeit der Dienstleistung.

Vor Ort-Einsätze, die durch den Kunden ausgelöst werden und die auf eine nicht sachgemäße Aufstellung/Handhabung/Stromversorgung der Endgeräte zurückzuführen sind, sind vom Kunden zu bezahlen.

Liegt der Standort des Kunden in einem erhöht blitzgefährdeten Gebiet, sodass der Einbau eines von UPC beizustellenden, kostenpflichtigen Überspannungsschutzes erforderlich ist, hat der Kunde für diesen eine Potentialausgleichsleitung einbauen zu lassen sowie Ventialableiter in die Netzstromversorgung. Der Einbau muss durch ein konzessioniertes Elekroununternehmen und auf Kosten des Kunden erfolgen.

UPC kann die Montage des Endgeräts auch durch beauftragte Dritte durchführen lassen.

Das zur Verfügung gestellte Endgerät bleibt, wenn nicht anders vereinbart, im Eigentum von UPC bzw. der von UPC beauftragten Dritten.

5.5 Service Level Agreement (SLA)

Im Rahmen der Standortvernetzung MPLS VPN ist bei allen Bandbreiten (exklusiv Telekom Austria DSL Zugangsleitungen) Business SLA medium mit garantierten Reaktions/Entstör-Zeiten und Verfügbarkeiten inkludiert. Optional kann kostenpflichtig auf das Produkt SLA large umgestiegen werden.

	SLA medium	SLA large
Störungsannahme:	Mo bis So, 0-24h ¹⁾	Mo bis So, 0-24h ¹⁾
Verfügbarkeit eines Servicetechnikers:	Mo bis Fr, 7-19h ²⁾	Mo bis So, 0-24h
Reaktionszeit:	4 Stunden ³⁾	3 Stunden
Terminfenster des Kunden:	3 Stunden	2 Stunden
Leistungserbringung:	Vor Ort	Vor Ort
Technikereinsatz:	Inklusive ⁴⁾	Inklusive ⁴⁾
Ersatzgerät:	Ja ⁴⁾	Ja ⁴⁾
Gutmeldung:	DSL Netservices	DSL Netservices
Entstördauer:	Durchschnittlich 4 Stunden ³⁾ , maximal 8 Stunden	Durchschnittlich 3 Stunden ³⁾ , maximal 6 Stunden

¹⁾ Störungsannahme zwischen 22h - 7h unter der kostenpflichtigen Nummer 0900 520 500

²⁾ An Werktagen, ausgenommen 24.12 und 31.12

³⁾ Zeiten außerhalb der Verfügbarkeit des Servicetechnikers unterbrechen die angeführte Entstörzeit und Reaktionszeit

⁴⁾ Sofern Störung nicht durch den Kunden verursacht wurde

Störungsannahme definiert den Zeitraum, in der eine Störung an der Service Line gemeldet werden kann.

Reaktionszeit definiert den maximalen Zeitraum von der Meldung der Störung durch den Kunden bis zum Beginn der operativen Störungsbehebung durch UPC.

Entstördauer definiert den maximalen Zeitraum von der Meldung der Störung durch den Kunden bis zur Entstörung der Dienstleistung.


Das eingesetzte CPE wird von UPC reaktiv überwacht. D.h. im Fall einer Störung wird durch einen UPC Spezialisten im Zuge der Fehleranalyse auch das Equipment vor Ort analysiert. Ein vor Ort-Einsatz wird nur bei einem Hardware Defekt notwendig.

5.6 Quality of Service (QoS)

Unter Quality of Service versteht man die Möglichkeit einer unterschiedlichen Priorisierung von Datenpaketen. Durch Priorisierung werden z.B. Real-Time-Anwendungen wie Voice over IP zeitlich unkritischem Traffic wie z.B. Web- und Mailtraffic u.a. bevorzugt. Dadurch ist gewährleistet, dass gewisse Services einen hohen Qualitätslevel erreichen und halten. Durch die Realisierungsart wird bei UPC eine end-to-end QoS sicher gestellt, die Daten werden nicht nur vom CPE, sondern auch im gesamten UPC Business Backbone priorisiert. Die Priorisierung kann vom Kunden festgelegt werden.

Generell werden bei UPC Austria drei Serviceklassen unterschieden

- Serviceklasse Standard: In diese Klasse fällt jeglicher Traffic, welcher nicht durch „advanced“ oder „premium“ in eine höherwertige Klasse gehoben wird.
- Serviceklasse Advanced: Meist unternehmenskritische Protokolle oder Daten, welche dem Standard-Traffic vorzuziehen, aber bei Notwendigkeit dem Premium Traffic nachgestellt sind. Hierbei kann aus über 80 der gängigsten Protokolle frei gewählt und kombiniert werden. Darüber hinausgehend können folgende weitere Möglichkeiten für diese Serviceklasse definiert werden:
 - Source IP-Adresse/Bereich: Hierbei kann der Traffic eines PC/Server oder eines ganzen Netzwerkbereichs in die Serviceklasse Advanced integriert werden.
 - TCP / UDP Ports: Dabei kann der Traffic eines beliebigen TCP oder UDP Ports in die Serviceklasse Advanced integriert werden.
 - Gesetzte DSCP Werte: Der Kunde bestimmt selbst, welche Datenpakete einen DSCP Wert gesetzt bekommen. Alle vom Kunden gesetzten DSCP Werte werden in die Serviceklasse Advanced integriert.
- Serviceklasse Premium: Die Premium-Klasse ist für zeitkritische Anwendungen vorgesehen, welche Daten in Echtzeit übertragen müssen. Aus diesem Grund steht diese Klasse jeglichen Voice und Video Diensten zur Verfügung.

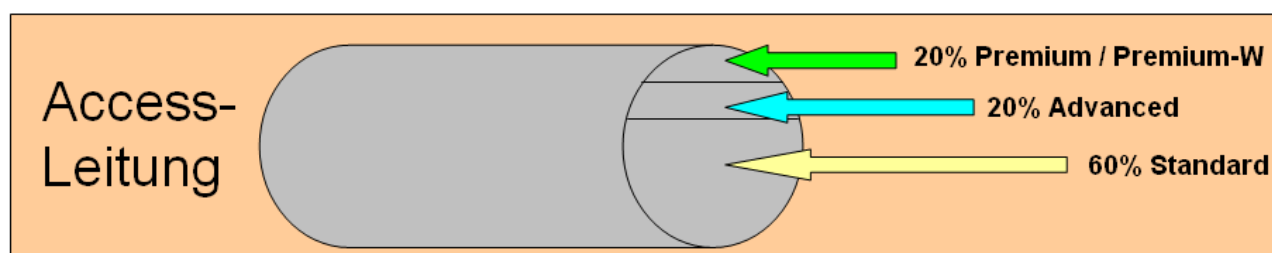



Je nach Bedarf kann aus 16 unterschiedlichen Serviceklassen-Varianten gewählt werden:

	1 Klasse	2 Klassen								3 Klassen						
Standard	100%	80%	60%	50%	40%	20%	80%	60%	50%	40%	60%	40%	40%	20%	20%	20%
Advanced	0%	20%	40%	50%	60%	80%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	20%	60%	40%	20%
Premium	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	50%	60%	20%	20%	40%	20%	40%	60%	

Dynamisches Bandbreiten-Management:

Dieses technische Verfahren ermöglicht es Kunden, jederzeit 100% der verfügbaren Bandbreite zu nutzen. Nicht genutzte Bandbreiten von höheren Serviceklassen können von den niedrigeren Klassen (über deren garantierte Bandbreite hinaus) mitgenutzt werden. Hierzu ein praktisches Beispiel:

Bei dem oben skizzierten Beispiel sind 3 Serviceklassen mit folgender Serviceklassen-Variante gewählt

→ 60% Standard; 20% Advanced; 20% Premium

Falls nun z. B. kein Premium Traffic anfällt, so können diese 20% (je nach Auslastung) für die Advanced oder Standard Serviceklasse verwendet werden. Fällt auch kein Advanced Traffic an, so können 100% der Bandbreite für Standardtraffic verwendet werden.

Darüber hinaus kann auch der Fall eintreten, dass mehr z.B. Premium-Traffic generiert wird, als prozentuell Bandbreite für diese Serviceklasse vorgesehen wird. In dem Fall wird die zugesicherte Bandbreite der Klasse verwendet und der darüber hinausgehende Traffic gleich einem Standardtraffic abgehandelt. UPC Austria empfiehlt hier, umgehend den prozentuellen Wert der höherwertigen Serviceklassen zu erhöhen, um eine bedarfsgerechte Priorisierung zu gewährleisten.

	Standard	Advanced	Premium	Premium (DSL)
Überbuchung	1:30	1:5	1:1	1:5
Roundtripdelay (RTD)	best effort	< 100ms	< 50ms	< 80ms*
Jitter			< 15ms	< 20ms*
Packet Loss	best effort	<2%	<1%	<1,5%*

Bei MTU Size von 1500

*) Da dieses Services abhängig von Leistungen der Telekom Austria sind, können hier nur Richtwerte angegeben werden.

5.7 CPE-Zugriff (per SNMP)


Kunden, die wissen wollen, was in Ihrem Netzwerk passiert und bereits ein Monitoring System im Einsatz haben, geben bitte dessen IP-Adresse bei der Bestellung bekannt, damit es mit allen relevanten Daten versorgt wird. UPC Experten konfigurieren das Netzwerk so, dass das Monitoring System alle notwendigen Daten von jedem einzelnen Standort (Cisco-Endgerät) per SNMP abfragen kann.

5.8 Access Backup

Heutzutage hat die permanente Vernetzung und Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Eine Backup-Leitung ist eine separat gelegte Anbindung, welche bei Ausfall der primären Leitung den Traffic übernimmt und somit die Verfügbarkeit des Standortes im Fehlerfall weiterhin aufrecht erhält. Bei Access Backup handelt es sich um eine dedizierte „hot standby“ Backup-Lösung: Im Fehlerfall wird von der Hauptleitung auf die zweite Leitung umgeschaltet.

Die Backup-Leitung muss nicht die gleiche Bandbreite wie die primäre Leitung besitzen. Je nach Bedarf wird diese vom Kunden aufgrund der notwendigen Daten und Services gewählt. UPC empfiehlt hier nicht zu unterdimensionieren, da sonst das Arbeiten im Fehlerfall nur eingeschränkt möglich ist.

Technische Skizze einer Backup-Variante:

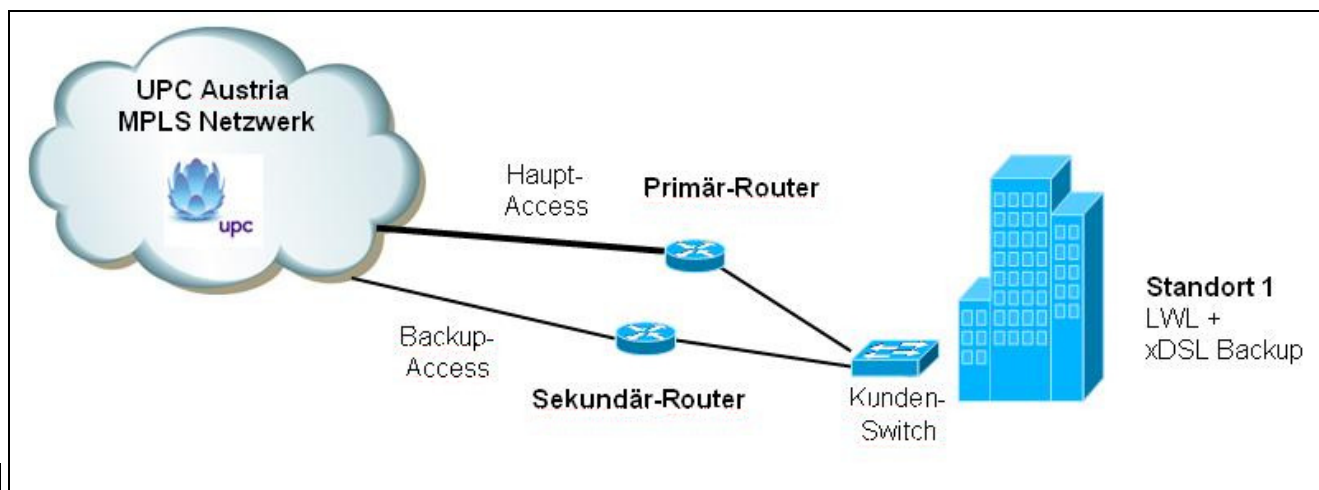

Kunden erhalten mit Access Backup eine zweite Leitung inklusive zweiter Hardware an dem definierten Standort. Die beiden zur Verfügung gestellten Cisco Endgeräte sind virtuell miteinander verbunden, sodass jeglicher Ausfall sofort erkannt und vollautomatisch auf das sekundäre CPE geschwitched wird. Kunden bemerken diesen Ausfall im täglichen Betrieb nicht und können somit unbeeinträchtigt Ihrer Arbeit nachgehen. Dies wird allerdings nur gewährleistet, wenn beide Endgeräte im LAN des Kunden eine physische Layer 2-Verbindung aufweisen.

Um das bereits bestehende Netzwerk nicht verändern zu müssen, benötigt UPC bei der Bestellung die gewünschte virtuelle Gateway IP-Adresse und die beiden physischen IP-Adressen der zwei CPEs. Damit wird gewährleistet, dass die Backup-Variante („hot standby“) in das Netzwerk korrekt integriert werden kann. Als physikalische Schnittstelle wird von beiden CPEs (Cisco Equipment) mindestens ein RJ45 Ethernet-Steckplatz angeboten, welcher in das vom Kunden angegebene LAN IP Netz integriert werden. Somit ist es einzig und alleine dem Netzwerkkonzept des Kunden überlassen, ob diese Redundanz bis hin zu den PCs der Mitarbeiter weitergeführt wird, oder nach den von UPC zur Verfügung gestellten CPEs in nur einen Hub/Switch terminiert.

5.9 Datentransfervolumen Flat Rate

Bei Produkten auf Basis Flatrate gibt es grundsätzlich keine Einschränkung des Datentransfers.

Zur Absicherung der Netzintegrität behält sich UPC Austria das Recht vor, Anwender, die durch Ihr Nutzungsverhalten andere Anwender in der Nutzung ihres Internet-Dienstes stören, in geeigneter Weise zur Einschränkung dieses Nutzungsverhaltens aufzufordern und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

6 SICHERHEIT

In den letzten Jahren ist das Sicherheits-Bewusstsein in Unternehmen stark gestiegen. UPC Austria realisiert Dienstleistungen, die sicherheitstechnisch am neuesten Stand sind.

Durch den Einsatz der MPLS-Technologie werden geschlossene Netzwerke definiert, welche den Kunden sowohl von anderen Netzwerken (z. B. Netzwerke anderer Kunden) aber ganz besonders auch dem Internet abgrenzt und somit schützt. Dies wird bei UPC zusätzlich durch die prinzipielle Trennung von VPNs und Internettraffic unterstützt.

Die Internet Anbindung ist aus diesem Grund kein fixer Bestandteil eines MPLS-Netzwerkes und wird bei UPC Austria als separates Produkt angesehen. Da heutzutage nahezu jedes moderne Unternehmen einen



Internetzugang benötigt, wird empfohlen, den Internet-Breakout durch eine dementsprechende Firewall-Lösung abzusichern, welche den überprüften Traffic bei Bedarf im VPN verteilt. Die besagte Lösung sollte von Security-Spezialisten geplant und umgesetzt werden und ist kein inkludierter Bestandteil des MPLS Services. UPC-Betreuer informieren gerne über dementsprechende Möglichkeiten.

7 SERVICE-ÜBERGABE

Die Bereitstellung der Dienstleistung erfolgt, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 6 bis 10 Wochen nach Bestellung bzw. 6 Wochen ab dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde alle ihm obliegenden technischen und sonstigen Voraussetzungen geschaffen hat. Ausgenommen von den diesen Bereitstellungszeiten sind Glasfaseranbindungen (LWL), diese werden im Angebot gesondert angeführt. Insbesondere kann die Frist erst zu laufen beginnen, wenn der Kunde UPC Austria alle für Vertragsabschluss und –durchführung notwendigen Daten (z.B. Anschlussinhaber, IP Adresskonzept) bekannt gegeben hat.

8 NETZABSCHLUSSPUNKT (NAP)

Der Netzabschlusspunkt ist die LAN-Schnittstelle des CPEs. Diese wird als 10/100 Mbit/s Ethernet Schnittstelle ausgeführt und legt die Grenze der Verantwortung zwischen UPC und dem Kunden fest. Alle Netzeinrichtungen vor dem Netzabschlusspunkt (auf der UPC Netzseite) und auch das CPE selbst liegen im Verantwortungsbereich von UPC. Alle Einrichtungen hinter dem Netzabschlusspunkt (z.B. Server, ...) liegen im Verantwortungsbereich des Kunden, der allenfalls notwendige Konfigurationsänderungen durchzuführen hat.

Der Kunde schließt seine technischen Komponenten (Hub, Router, Switch, Host, PBX, usw.) über entsprechende Anschlusskabel an den Netzabschlusspunkt an. Damit ist der Zugang zum MPLS Service hergestellt. Die benötigten Anschlusskabel sind vom Kunden bereitzustellen.

Es dürfen nur solche Geräte an die Anschalteinrichtung angeschlossen werden, die für den MPLS Service geeignet sind und die mit elektrischen und mechanischen Schnittstellenbedingungen im Einklang stehen. Im Zweifelsfall hat der Kunde das Einverständnis von UPC einzuholen. Für Geräte, die nicht von UPC Austria bzw. deren beauftragten Dritten geliefert wurden, übernimmt UPC Austria keine Funktionsgarantie und keinen Support.

9 KONFIGURATION/INSTALLATION

Die Installation der CPEs wird von einem UPC Techniker oder einem von UPC beauftragten Techniker vor Ort vorgenommen. Dabei wird nicht auf Netzkomponenten des Kunden zugegriffen. Abschließend wird der Zugang getestet und kundenseitig per Unterschrift des Abnahmedokuments bestätigt. Die auf Geräten des Kunden notwendigen Konfigurationen sind vom Kunden selbst vorzunehmen.

10 VORAUSSETZUNGEN FÜR INSTALLATION UND BETRIEB

Folgende Punkte sind von Kundenseite einzuhalten, um eine standardmäßige Installation und einen reibungslosen Übergang in den Betrieb zu gewährleisten:

- UPC errichtet für den Kunden an jedem Endpunkt im Inland einen MPLS-Anschluss, sofern es wirtschaftlich und technisch möglich ist.
- Die Errichtung eines MPLS-Anschlusses erfordert einen Aufstellungs- oder Betriebsraum am Standort des Kunden, der sauber, trocken, staubfrei und ausreichend belüftet ist. Vom Kunden ist sicherzustellen, dass ein Betriebstemperaturbereich von +5°C bis +40°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 35 bis 75% (nicht kondensierend) eingehalten wird.



- Der Kunde liefert UPC bei Bestellung die für die Installation notwendigen Daten für jeden MPLS Endpunkt: Adresse, Raumnummer oder –bezeichnung, Ansprechpartner vor Ort und die gewünschten IP Adressen.
- Die Herstellung des MPLS-Anschlusses der Anschlussart xDSL erfolgt entsprechend den üblichen Regeln für die Installation (Standardinstallation). Die Verkabelung erfolgt mit einem geschirmten, 4-adrigen Kabel „Aufputz“ und es ist darauf zu achten, dass in unmittelbarer Nähe der Verkabelung keine Fremd- und Störfelder (z.B. Trafostationen, Funkeinrichtungen) liegen.
- Wird innerhalb von Gebäuden die Führung der Teilnehmeranschlussleitung in Verrohrungen oder Kabelkanälen gewünscht, oder ist dies aus anderen nicht von UPC zu vertretenden Gründen erforderlich (z.B. Auflage des Verfügungsberechtigten), so sind vom Kunden die entsprechenden Verrohrungen oder Kabelkanäle bereitzustellen.
- Für die Anschlussart LWL wird die Verkabelung bis zum Netzabschlusspunkt geführt. (In der Regel der Verteilerraum im Keller des Gebäudes). Eventuell notwendige Verkabelungen innerhalb des Gebäudes müssen vom Kunden bereitgestellt werden.
- Kosten für allenfalls notwendige Schutzmaßnahmen gegen Fremdspannungsbeeinflussung hat der Kunde zu tragen.
- Der Kunde sorgt dafür, dass UPC im Rahmen der Installation (Bei Vor Ort Service) sowie für Entstörungs- und Wartungszwecke Zutritt zu den Endgeräten und Netzabschlusspunkten erhält.
- Der Kunde stellt sicher, dass die Endgeräte vor Beschädigung geschützt werden.
- Serviceeinsätze, die auf Verschulden des Kunden oder von ihm beauftragten Dritten zurückzuführen sind (z.B. Konfigurationsänderung), sind im Entgelt nicht enthalten und werden nach Aufwand zum jeweiligen Spezialistenstundensatz von UPC abgerechnet
- Für die vereinbarte Dauer der Servicebereitstellung ist die Durchführung von Konfigurationen bzw. deren Änderungen sowie Erweiterung der von UPC zur Verfügung gestellten Hardware nur durch UPC oder von UPC beauftragten Dritten durchführen zu lassen.
- Remote-Konfigurationsänderungen sind nicht im Leistungsumfang enthalten und werden als neuer Auftrag behandelt. Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand zum jeweils gültigen UPC-Spezialistenstundensatz. Als Option kann gegen zusätzliches Entgelt eine Pauschale vereinbart werden.

11 QUALITÄT

UPC Austria betreibt die angebotenen Dienste unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und orientiert sich hierbei am jeweiligen Stand der Technik.

12 SERVICEMANAGEMENT / SUPPORT-DATEN

Businesskunden steht die Supporthotline 059 999 4000 von Montag bis Sonntag von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeit kann die kostenpflichtigen Rufnummer 0900 525 500 (€ 2,16/Minute) in Anspruch genommen werden. Der Support ist auch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr per E-Mail unter support4business@upc.at erreichbar. Die Bearbeitung erfolgt von Montag bis Sonntag in der Zeit von 07:00 bis 22:00 Uhr, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Fehler in den zentralen Komponenten im Netzwerk werden von UPC Austria von Montag bis Sonntag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr überwacht und behoben (Regelentstörungszeit). Eine proaktive Verständigung des Kunden über eine eventuelle Störung ist derzeit nicht vorgesehen (z.B. SMS Verständigung, E-Mail, etc.).



13 IMPRESSUM

Copyright © UPC Austria GmbH

Der Inhalt und die Informationen sind Eigentum der UPC Austria GmbH und urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der Übersetzung und der Wiedergabe bleiben, auch auszugsweise, vorbehalten.

Änderungen vorbehalten. Vorbehaltlich Druck- oder Satzfehler.

UPC Austria GmbH

Wolfganggasse 58-60, 1120 Wien T: 059 999 4444 F: 059 999 1 4444 sales4business@upc.at,
www.upcbusiness.at